


端子 and 接头 > 快速断开

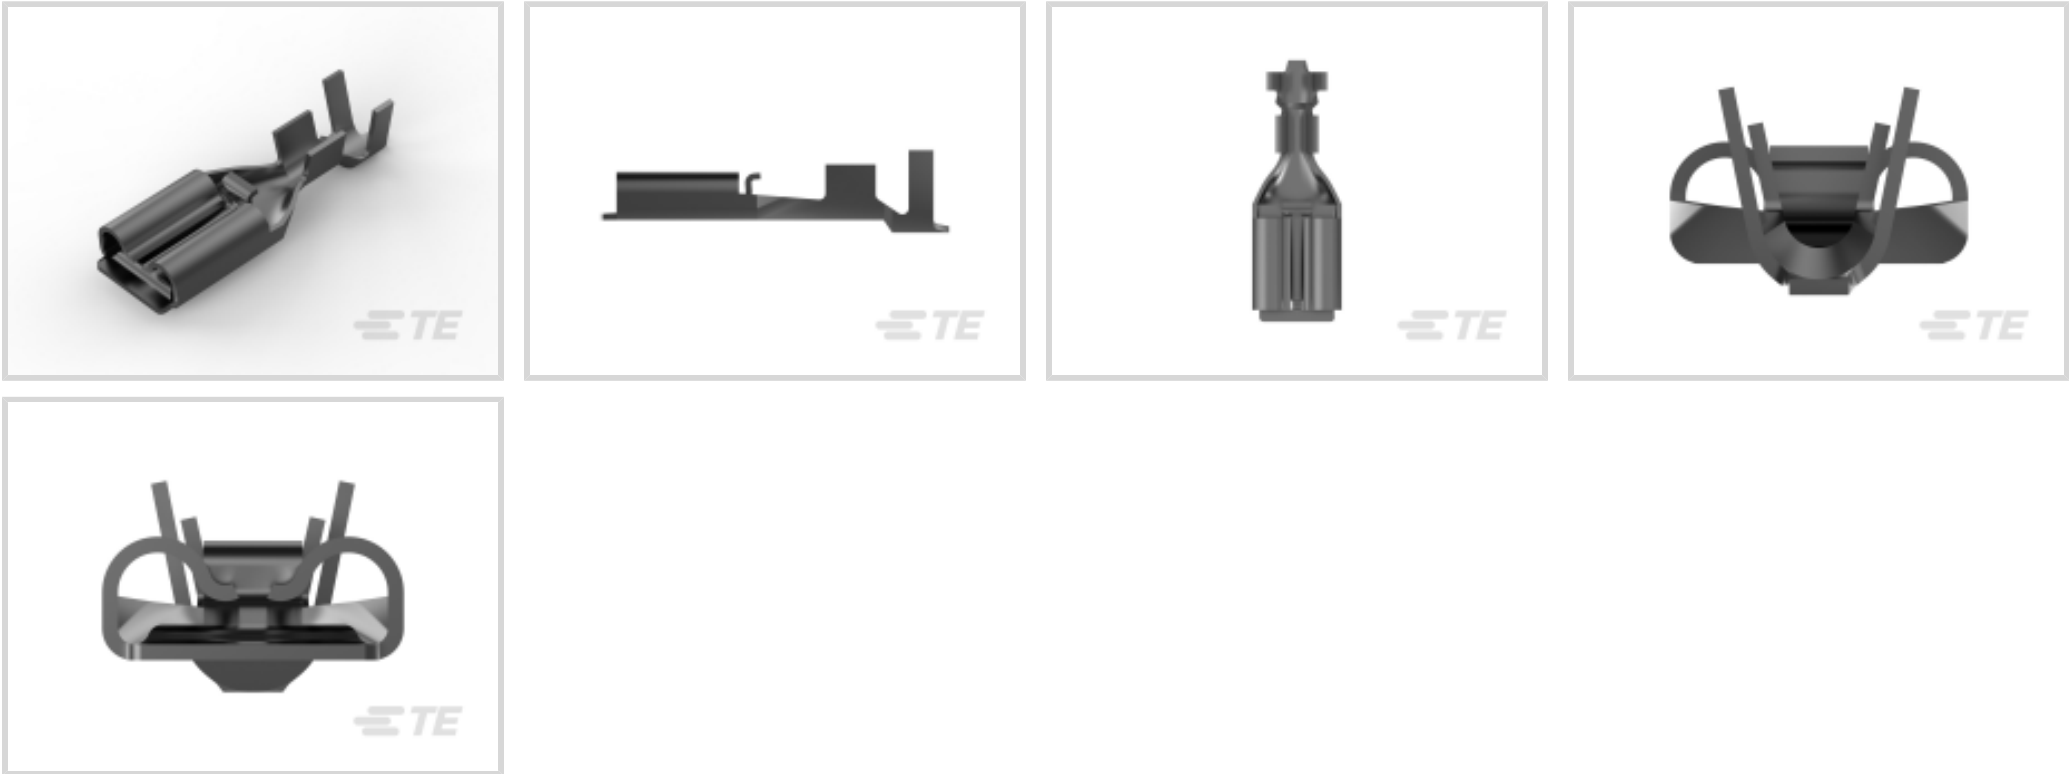

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

端接到	线缆
电线停止点	否
线缆类型	常规导线
可密封	否

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	250 V
---------	-------

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜

端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	2.2 – 3.4 mm[.086 – .133 in]
总长	21.2 mm[.834 in]
母端子坯料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4500
封装方法	带/卷